




产品型号及含义

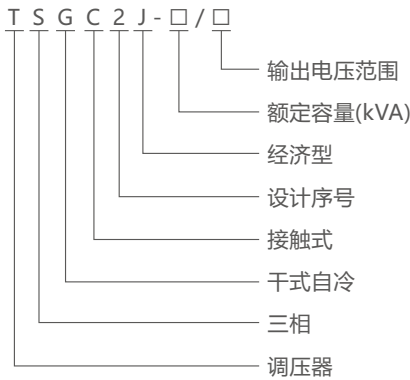


产品特征

本产品是由三只单相接触调压器采取"Y"形联接而成；将碳刷架装在同一中轴上，转动转轴带动三个同轴碳刷，使电刷沿着线圈表面滑动，改变电刷接触位置，即改变变压器的一次和二次匝数比，从而可使输出电压在调压范围内获得平滑无极的调节。

主要技术参数

型号	TSGC2
额定功率	1.5~15
输入电压(kVA)	380
输出电压(V)	0~430
最大电压降(V)	5(cosΦ=1)
温升(K)	< 60
频率(Hz)	50/60
绝缘电阻(MΩ)	≥5
耐压(V/1min)	2000
绝缘等级	A级
最大额定电流(A)	2(1.5kVA)、4(3kVA)、8(6kVA)、12(9kVA)、20(15kVA)、27(20kVA)、40(30kVA)、60(45kVA)
执行标准	JB/T8749.3

外形及安装尺寸

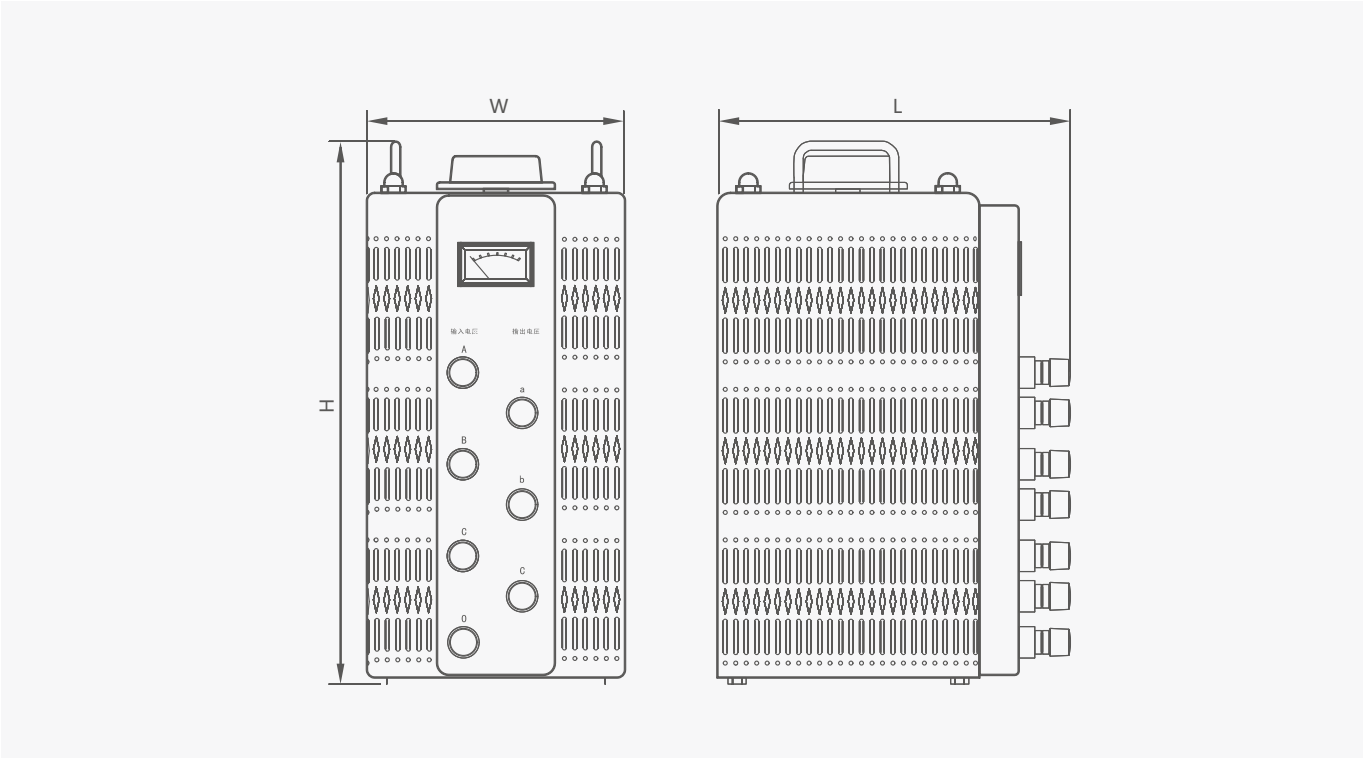

规格型号(kVA)	产品外形尺寸(宽×深×高)		
	W	L	H
TSGC2-1.5	125	160	340
TSGC2-3	175	215	435
TSGC2-6	195	230	440
TSGC2-9	205	240	480
TSGC2-15	235	310	570

A

B

C

D

E

F